

2) MEMORIA DESCRIPTIVA

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA
- PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

La presente documentación se refiere al proyecto de Repavimentación -1era. Etapa- de RUTA PROVINCIAL 70, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 33 (Prog. 0+000) y Localidad de González Moreno (Límite con la Provincia de La Pampa) (Prog. +37653).

Comprende una longitud de 37.653m.

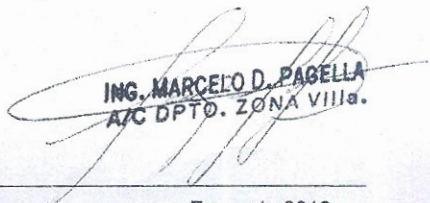
La obra consiste, básicamente, en realizar trabajos de mantenimiento a saber:

- Movimiento de Suelos cara construcción de banquetas (hoy inexistentes) en el tramo comprendido entre Prog. 15,00 km y Prog. 16,50 km
- Fresado en la totalidad del ancho de la calzada en:
 - Prog. 0,00 km a Prog. 0,75 km;
 - Prog. 15,00 km a Prog. 16,50 km;
 - Prog. 24,00 km a Prog. 24,60 kmademás Fresado parcial en sectores donde se requiere bacheo.
- bacheo,
- construcción de Alcantarilla Tipo de Lz=3,00m y Hz=2,00m en Prog. 15,75km, de acuerdo a plano adjunto PE-A-1; ancho útil entre pasa ruedas: 15,30 mts.
- La demolición y reciclado de estructura existente para posterior ejecución de estabilizado granular (e=0,20 m) en los tramos comprendidos entre Prog. +15,00km y Prog.16,50km, y entre Prog. +24,00km y Prog.24,60km,
- Riego de Liga
- Base granular asfáltica (e=0,05 m) y carpeta asfáltica en caliente (e=0,04 m).
- Como obra complementaria se ejecutaran la reconformación de banquetas, señalización horizontal y vertical.

El Pliego de Licitación fue realizado por el Departamento Zona VIIIa. Pehuajó de la D.V.B.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN:

Se establece un plazo de Ejecución de **DOSCIENTOS CUARENTA (240)** días corridos a partir de la fecha del Acta de Replanteo y, un plazo de Conservación **Trescientos sesenta y cinco (365)** días corridos, contados a partir de la Recepción Provisional de la Obra.


ING. MARCELO D. PAGELLA
A/C DPTO. ZONA VIIIa.